





## Especificaciones de Marco



Claro Libre a Dejar  
(Castillo Integral)



Claro Libre a Dejar  
(Marco Sobrepuerto)



Notas Generales para la Instalacion

Las medidas del vano seran libres a dejar, se tendra que contar con el area totalmente libre de cualquier obstaculo que se llegase a presentar, el vano requiere de una tolerancia de + 1/4" en la altura y ancho de la medida de la puerta.

El muro debera de estar totalmente nivelado, plano y plomeado.

Cualquier tipo de adecuacion civil que requiera el vano, sera realizada por otros.

Si el muro es de block, este debera de estar relleno con castillo integral, de lo contrario no se podera a la instalacion de la misma.

En casos donde el vano no cumpla con las especificaciones antes descritas, CS no podera a la instalacion del equipo.

### Detalle de Accesorios de Puerta


Izquierda \_\_\_ Derecha \_\_\_

Color de Puerta \_\_\_\_\_

Miñilla de \_\_\_\_\_

Bumpers \_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Transom \_\_\_\_\_

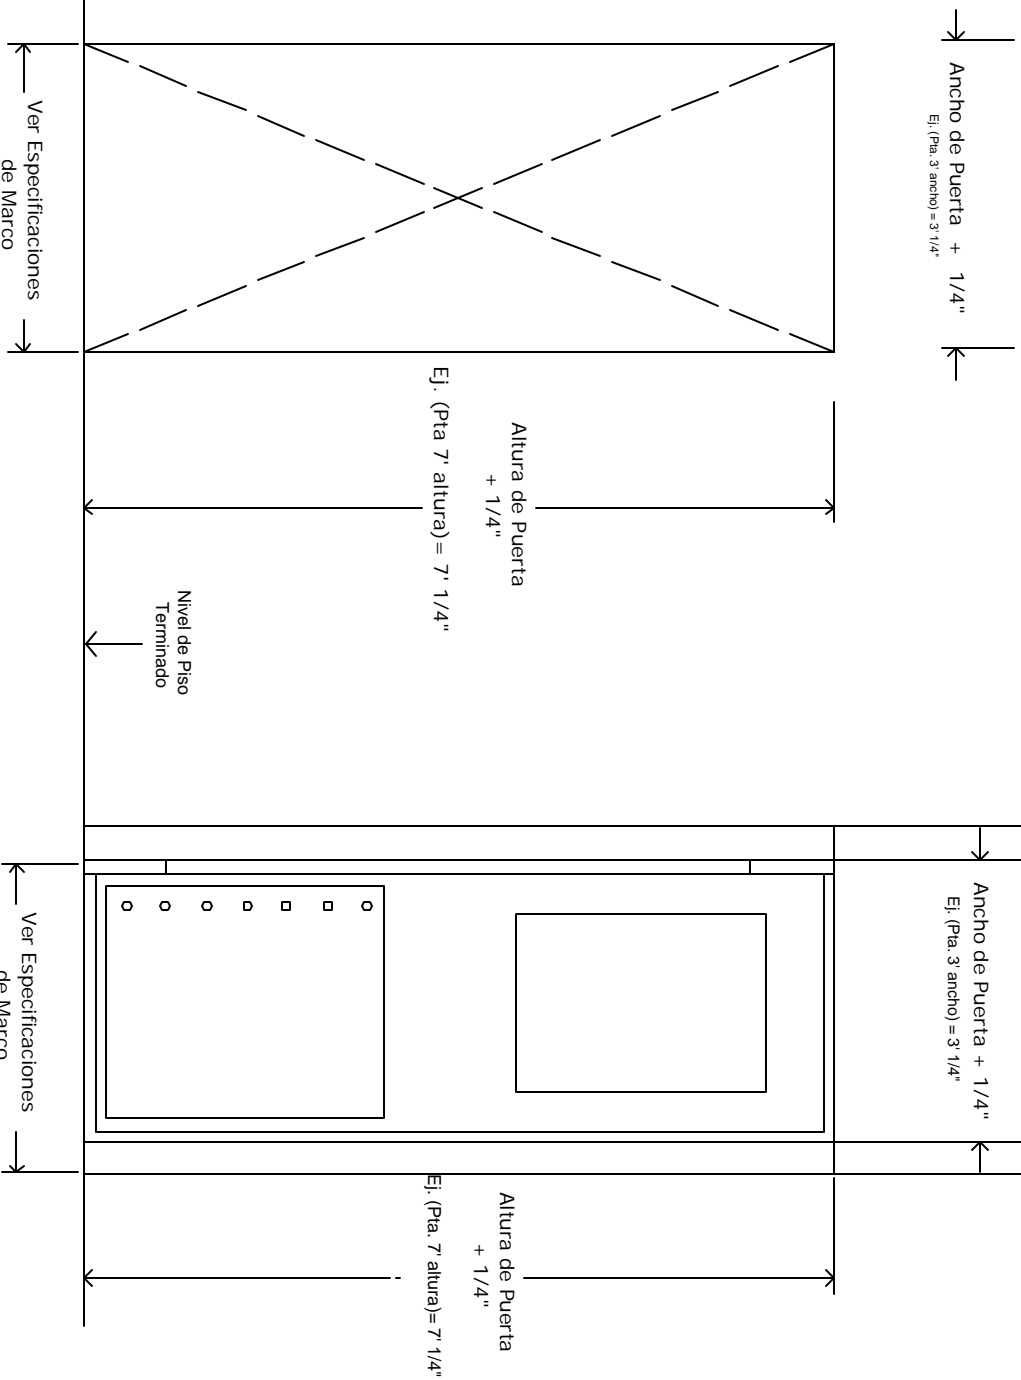

## Requisitos para instalaciones de Puertas de Impacto Chase

Para cualquier aclaracion, favor de contactar a el  
Ing. Luis de la Garza y/o Arq. Adan Gonzalez, a tel.  
956-5040450 en Brownsville, TX.

Dib. ACG-270705